



## Details im Blickpunkt

### Variantenvielfalt

Die Automaten der SÜ Serie sind in zwei Größen und einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.

### Flexibilität und Produktvielfalt

Flexibel konfigurierbar, schneller Produktwechsel: Ob frische Lebensmittel, Süßwaren, Snacks, Getränke oder Non-Food - Sie sind für jeden Bedarf gut aufgestellt.

### Warenfächer

Selbstzentrierende, höhenverstellbare Edelstahlwaren-fächer, die oberen Ebenen sind zum bequemen und einfachen Befüllen schwenkbar. Schwerlast-Ausführung für 16-40 kg optional erhältlich.

### Spiralen

Erhältlich sind Edelstahlschrauben in 10 verschiedenen Größen sowie zahlreiche Einstellungshilfen.

### Multiflexschieber

Für größere und stabil stehende Produkte, erhältlich in beliebiger Breite.

### SoftDrop-Liftlösung

Für eine sanfte und schüttelfreie Ausgabe der Produkte.

### Lebensmittelgerecht

Die Versionen LM und 2T gewährleisten produktgerechte Lagerung und Verkauf von frischen Lebensmittelprodukten.

### Draußen - draußen - überall

Die Automaten der SÜ Serie sind für alle Standorte optimal ausgestattet - auch als High Security- und Outdoor-Version erhältlich.

### Einfache Inbetriebnahme

Lieferung mit Hubwagen und ohne Palette, so kann der Automat ohne Einstellarbeit vom Spediteur vor Ort aufgestellt werden.


### Ökologisch gedacht

Energieeffizienz A+, Innenraum mit LED-Beleuchtung und Isolierverglasung.

### Qualität

„Made in Germany“ - absolut zuverlässig, besonders wartungsarm und mit langer Lebensdauer.

# SÜ Serie

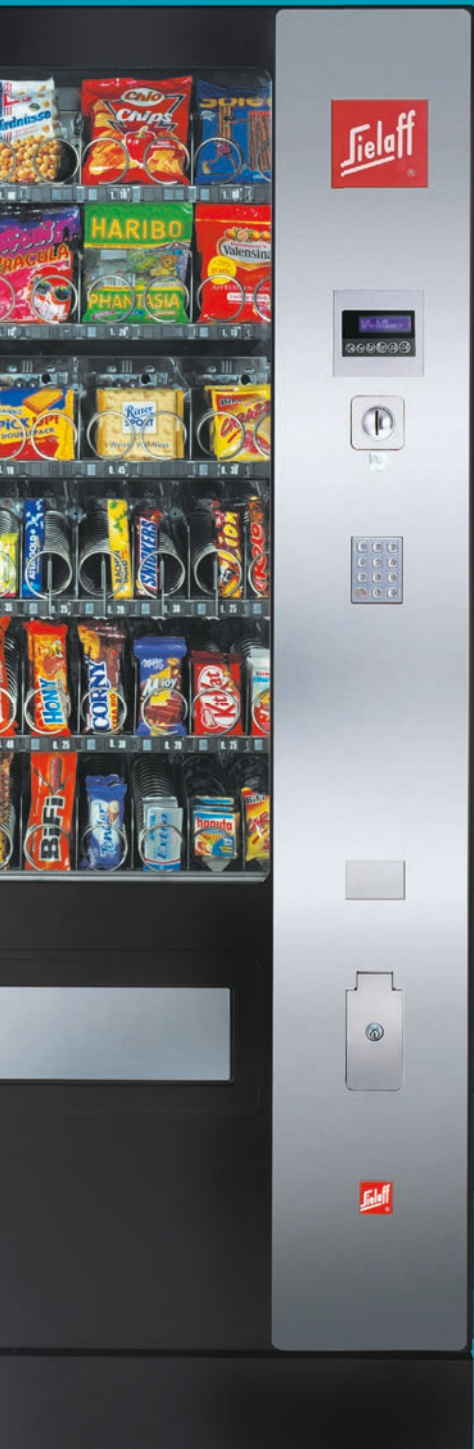

## Technische Daten

### Übersicht der verfügbaren Automaten EC:

	SÜ	LM	2T
SÜ 2020	X	X	X
SÜ1500	X	X	-
SÜ2020 SoftDrop	X	X	X

### Übersicht der verfügbaren Automaten High Security:

	SÜ	LM	2T
SÜ 2020	X	X	X
SÜ1500	X	X	-
SÜ2020 SoftDrop	X	X	X

### Übersicht der verfügbaren Automaten Outdoor:

	SÜ
SÜ 2020	X
SÜ1500	-
SÜ2020 SoftDrop	-

#### Größe (Höhe x Breite x Tiefe)

- SÜ 1500:  
1.830 x 700 x 880 mm
- SÜ 2020:  
1.830 x 990 x 880 mm
- SÜ 2020 EO:  
1.855 x 1.055 x 1.000 mm

#### Gewicht

- 297 - 430 kg (je nach Ausführung)

#### Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/10 A



Sielaff GmbH & Co. KG  
 Automatenbau  
 Münchener Str. 20  
 91567 Herrieden  
 Deutschland  
 Telefon: +49 (0) 98 25 18-0  
 Fax: +49 (0) 98 25 18-155  
 E-Mail: info@sielaff.de  
 Web: www.sielaff.com