



Vollendeter Genuss



Details im Blickpunkt

Heiße Geschmacksvielfalt

Drei verschiedene Zubereitungsvarianten verwöhnen auf Knopfdruck in Gastronomiequalität:

- CIT: Instant-Ausführung bietet große Angebotsvielfalt
- CFT: Frischbrüh-Ausführung kombiniert klassischen Kaffee und Instant-Produkte
- CVT: Espresso-Ausführung kombiniert ganze Bohnen und Instant-Produkte

Table Top-Geräte

Kompakte Bauform, hochwertige und robuste Technik, hygienische und servicefreundliche Bauweise sowie ein stabiles doppelwandiges Gehäuse. Die Tür ist standardmäßig in RAL 9005 tiefschwarz, optional in RAL 9003 signalweiß oder Aluminium erhältlich.

Einfache Bedienung

Standardmäßig mit 12 frei programmierbaren Metall-Anwahltasten (in der XL-Version mit 14 Tasten) mit klarer Bedienung über Wahlkostenbeleuchtung.

Servicefreundlich

Hygienisch und servicefreundlich durch verschleißbare Produkttrutschen aus antistatischem Material und klare Innenraumstrukturen. Zu reinigende Teile sind leicht und ohne Werkzeuge entnehmbar.

Technische Highlights

- Instant: Schlauchpumpe mit hoher Dosiergenauigkeit
- Frischbrüh: Pneumatisches Brühsystem mit Monobrüher
- Espresso: Profibrüher für Kaffeemengen von 6-12 Gramm, Kaffeemühle mit geräuscharmen Präzisionsmahlscheiben und Feingewinde für exakte Mahlgradeinstellung, sowie Bohnenbehälter mit 1,7 kg und 2,4 kg (XL-Version) Fassungsvermögen

Sielissimo TableTop XL-Version

- Höheres Gehäuse für Kannen bis 220 mm
- 14 Metall-Anwahltasten
- Espresso-Version CVT-XL mit einem Bohnenbehälter für 2,4 kg und einem größeren Satzbehälter

Sielector

Unkompliziertes programmieren des Automaten direkt über Display oder Laptop.


Telemetrie

Fernwartung mittels Telemetrie möglich.


Sielissimo TT Serie

Produktvarianten

Varianten Instant - CIT

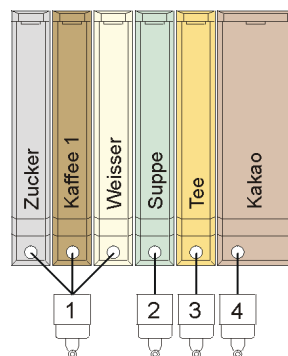


Variante 6404

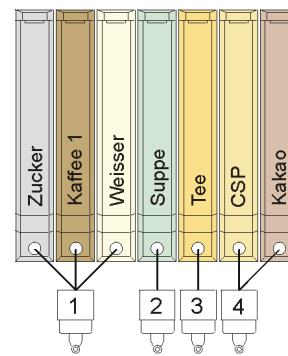


Variante 7404

Varianten Frischbrüh - CFT

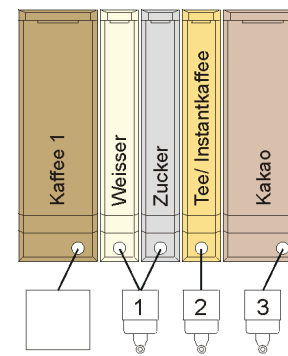


Variante 5306

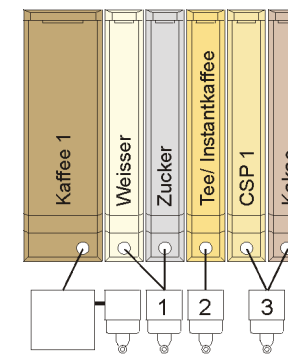


Variante 6305 (EG)


Varianten Espresso - CVT




Variante 3201



Variante 4301



Variante 5201 TZ



Variante 5304

Größe

- 833 x 516 x 571 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

- 70 kg - 96 kg (+ 5 kg für XL Version)
(je nach Variante und Ausstattung)

Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/16 A (optional 10 A)
- Leistung: 3,5 kW
(optional 2,3 kW)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Web: www.sielaff.com